

## DIVISIONES

### HOGAR & OBRA

Una amplia cadena de distribución con presencia en todo el país, lleva los productos Protex para que estén presentes en las pequeñas obras y en todas las tareas de mantenimiento o reparación del hogar.

**Segmento que atiende:**

Obras pequeñas. Mantenimiento y reparación del hogar.

**Canales de Comercialización:**

Centros Técnicos Protex, Corralones, Ferreterías, Pinturerías, Home Centers.

**Campos de aplicación:**

- Impermeabilizantes
- Pisos y revestimientos decorativos
- Aditivos para morteros y hormigón
- Morteros de reparación
- Adhesivos para cerámicos
- Selladores



### CONSTRUCCIÓN

Los servicios de esta División conjugan productos con los más altos estándares de calidad, equipos comerciales con amplio conocimiento técnico y una eficiente logística de distribución, que garantizan una respuesta eficiente y el abastecimiento permanente en obra.

**Segmento que atiende:**

Constructoras, Contratistas, Aplicadores, Plantas de Hormigón Elaborado, Grandes Obras de Infraestructura, fabricantes de bloques y premoldeados

**Campos de aplicación:**

- Impermeabilizantes
- Aditivos para morteros y hormigón
- Reparación de estructuras
- Grout y Anclaje
- Selladores
- Adhesivos epoxi



### INDUSTRIA

El más completo portafolio de productos para obras y mantenimiento industrial se complementa con cuadros técnicos que brindan soporte en la especificación o la obra, lo que se suma a un stock garantizado, que nos permite ajustar los tiempos de provisión a los requerimientos de la obra, minimizando al extremo los tiempos de parada de planta.

**Segmento que atiende:**

Obras de infraestructura y mantenimiento industrial, constructoras y contratistas.


**Campos de aplicación:**

- Pisos industriales
- Pinturas anticorrosivas
- Reparación de estructuras
- Grouts y anclajes
- Impermeabilizantes



# PROTEX

El cambio en la construcción

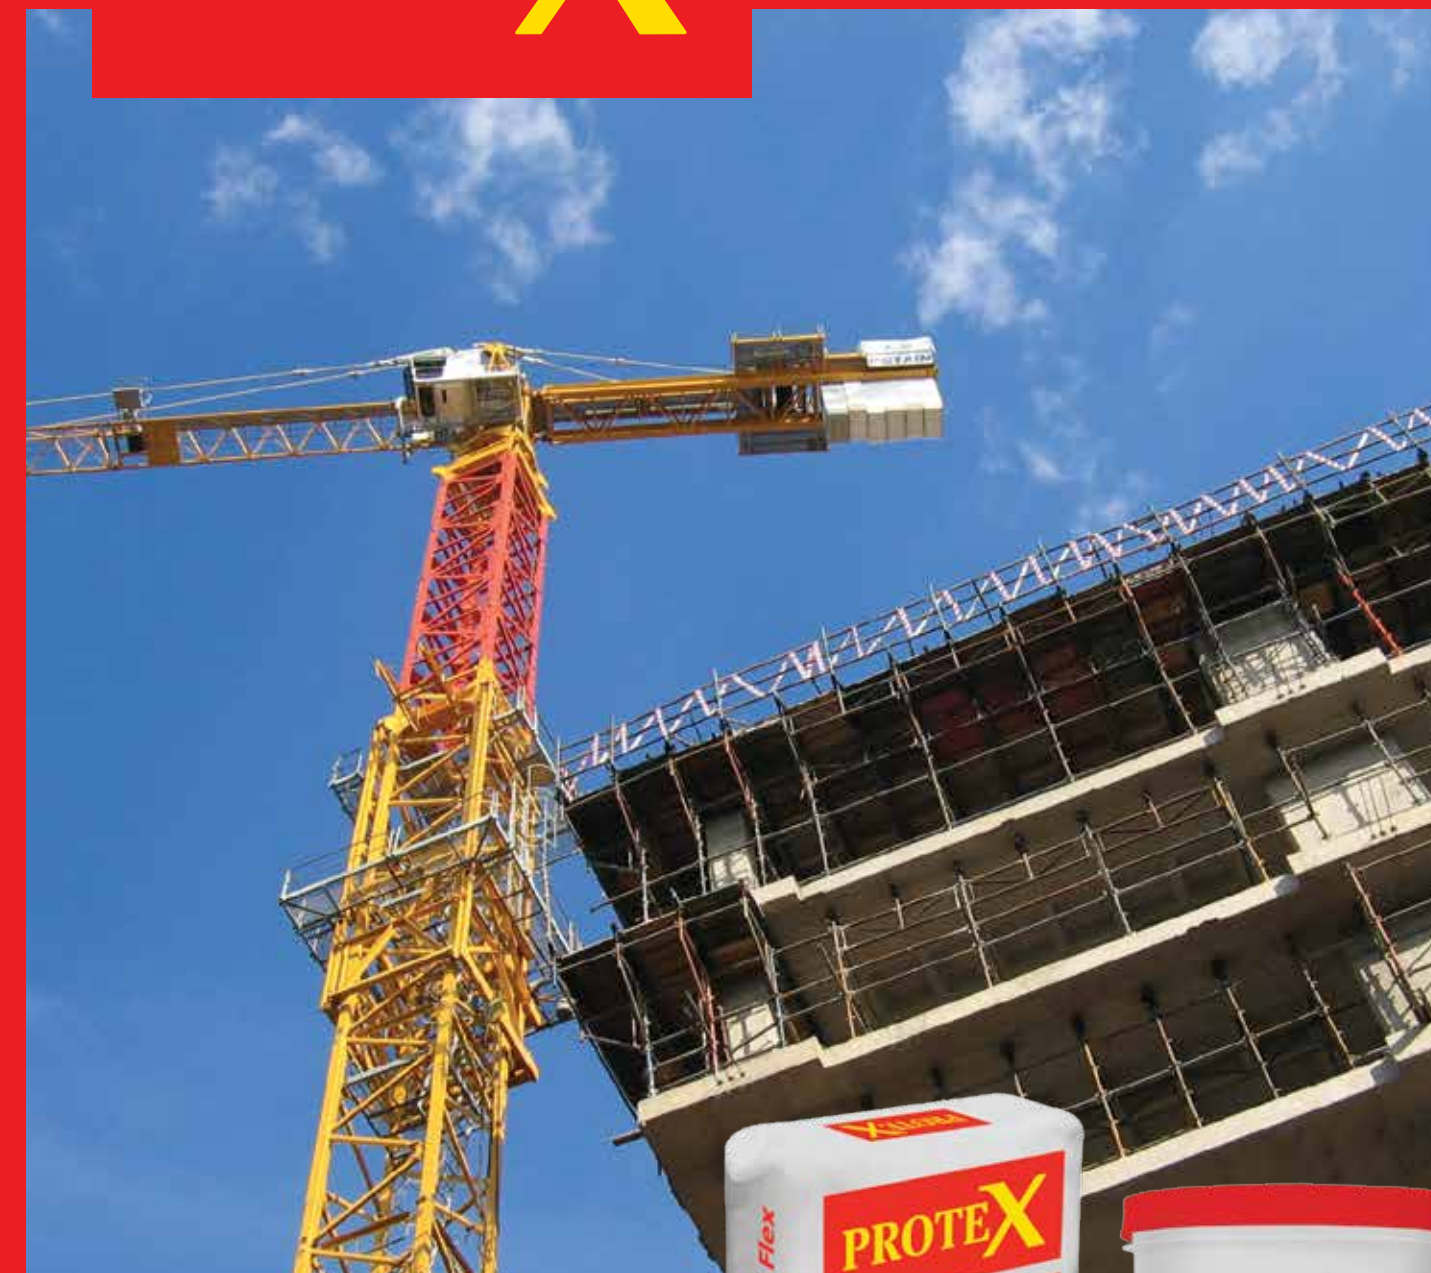

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Austria Norte 2009, Troncos del Talar (B1608ECO)

Tigre, Buenos Aires, Argentina

0810.555.7770 | +54.11.5263.7770

[www.protexargentina.com](http://www.protexargentina.com)

ENERO 2018

# PROTEX

El cambio en la construcción

Protex es una marca de **Prokrete Argentina S.A.**, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos para la construcción. Con más de 35 años de historia en el país y con presencia en más de 10 países de la región, Protex está presente en las obras de mayor envergadura del continente y en aquellos requerimientos básicos de una pequeña construcción o trabajo de mantenimiento en el hogar.

Su amplia gama de productos cubre todo el espectro requerido en obras de la construcción en lo que refiere a productos químicos de especificidad: impermeabilizantes, aditivos para hormigón y mortero, selladores, morteros de reparación, anclaje y grout, pisos, revestimientos decorativo y pinturas industriales. Avalados por procesos certificados y tomando a la excelencia como premisa, los productos Protex son una garantía de calidad.

Gracias a sus años de trayectoria y experiencia, Protex se ha posicionado a la vanguardia del mercado de los químicos para la construcción con una fórmula sencilla y contundente: productos de calidad, atención técnica permanente y un eficiente servicio de entrega.

Para atender de la mejor manera las demandas específicas del mercado, Protex está organizada en tres **Divisiones**:

- ▶ HOGAR Y OBRA
- ▶ CONSTRUCCIÓN
- ▶ INDUSTRIA

Cada una de estas divisiones cuenta con un equipo comercial y cuadros técnicos altamente capacitados, lo que le permite atender las demandas propias de su rubro con el objetivo de brindar una respuesta rápida y eficiente a los más variados requerimientos.



## IMPERMEABILIZANTES

### CEMENTICIOS

		Consumo
<b>PROTEX FLEX</b>	Revestimiento pintable flexible	2 a 3 kg/m2 (consumo final)
<b>PROTEX SEAL 77</b>	Revestimiento pintable	3 kg/m2 (consumo final)
<b>PROTEX TAP</b>	Bloqueador hidráulico de fragüe ultra-rápido	1 kg/650 cm3
<b>XYPEX CONCENTRADO</b>	Tratamiento químico protector por cristalización	1 kg/m2

### ACRÍLICOS

<b>PROTEX MUROS</b>	Revestimiento elástico para paredes y frentes	0,45 kg/m2
<b>PROTEX TECHOS ACRÍLICO</b>	Membrana líquida acrílica para impermeabilizar techos	1,2 kg/m2 (consumo final)
<b>PROTEX TECHOS FIBRADO</b>	Membrana líquida acrílica para impermeabilizar techos reforzada con fibras	1,2 kg/m2 (consumo final)
<b>PROTEX GOTERAS</b>	Sellador incoloro para goteras y filtraciones	15 a 20 m2/litro

### POLIURETÁNICOS

<b>PROTEX TECHOS 5000 PU</b>	Membrana líquida impermeabilizante 100% poliuretánica	1.3 a 1.5 kg/m2
<b>PROTEX TECHOS 4000 PU</b>	Membrana líquida impermeabilizante con poliuretano	1.3 a 1.5 kg/m2

### SILICONADOS

<b>PROTEX LADRILLOS</b>	Impermeabilizante siliconado para ladrillos en base acuosa	0,150 a 0,200 lt/m2
<b>PROTEX LADRILLOS PLUS</b>	Impermeabilizante siliconado para ladrillo a la vista en base solvente	0,300 a 0,350 lt/m2
<b>PROTEX BLOQUES Y PIEDRAS</b>	Impermeabilizante siliconado para bloques y piedras	0,2 a 0,3 lt/m2

### HIDROFUGANTES

<b>PROTEX FIN</b>	Bloqueador de humedad ascendente	1 a 3 kg/m2
<b>PROTEX 1</b>	Hidrófugo líquido para morteros	Dil 1:10
<b>PROTEX ACUOSO</b>	Emulsión Asfáltica de usos múltiples	Imprimación 0,245 a 0,44 lt/m2   Sin diluir: 1,45 lt/m2

## PISOS DECORATIVOS

<b>PISOKRETE</b>	Micropiso cementicio decorativo de alta resistencia	0,9 kg/m2
<b>PISOKRETE MAX</b>	Micropiso cementicio autonivelante de muy alta resistencia y rápida habilitación	0,9 kg/m2

## REVESTIMIENTOS DECORATIVOS

<b>COLORTEX</b>	Revestimiento plástico texturado para paredes	Fino: 1.5 a 2 kg/m2. Medio: 2 a 2.5 kg/m2. Rústico: 2 a 2.5 kg/m2
<b>COLORTEX RENUVEA</b>	Pintura renovadora para paredes con revestimientos texturados	0.25 lt/m2
<b>FINOTEX</b>	Revestimiento plástico texturado para paredes rodillable	1 a 1.5 kg/m2
<b>REVOKRETE</b>	Revoque monocapa multifunción -proyectable 3 en 1- Grueso, fino e hidrófugo	1,5 a 1,8 kg/m2/mm

## LIGANTES Y ADHESIVOS

### LIGANTES

		Consumo
<b>PROTEX LATEX</b>	Reforzante y adhesivo de alta performance para morteros y hormigones	0,2 a 0,3 kg/m2
<b>PROTEX 215</b>	Adhesivo epoxi universal	1,7 kg/m2/mm
<b>PROTEX 216</b>	Adhesivo epoxi para la unión de mortero u hormigón fresco con endurecido	0,3 a 0,5 kg/m2
<b>PROTEX IMPRIMACION N°3</b>	Imprimación epoxi de usos múltiples para superficies con exceso de humedad - Actúa como barrera de vapor	0,125 kg/m2
<b>PROTEX IMPRIMACION 5</b>	Adherente mono componente para selladores poliuretánicos lista para usar	5 cm3 por metro lineal
<b>PROTEX FIX</b>	Mejorador de adherencia para revoques y morteros	Fuente de adherencia: 0,4 kg a 1 kg por m2 según su uso
<b>PROTEX SUPERLIGANTE</b>	Ligante acrílico mejorador de adherencia	0.300 a 0.500 /m2

### ADHESIVOS

<b>PROTEX PEGA</b>	Adhesivo cementicio impermeable	3 a 6 kg/m2
<b>PROTEX PEGA REFORZADO</b>	Adhesivo cementicio impermeable para altas prestaciones - Grandes piezas y porcelanatos	3 a 6 kg/m2
<b>RED FURNANE</b>	Adhesivo epoxi para la colocación de cerámica antiácida	Consultar Hoja Técnica

## REPARACIÓN Y ANCLAJE

<b>CONCRETEX</b>	Mortero cementicio de fragüe rápido	1kg/650 cm3
<b>FORT F</b>	Mortero cementicio bicomponente de alta resistencia para espesores bajos - Hasta 5 mm	1,9 kg/m2/mm
<b>FORT G</b>	Mortero cementicio bicomponente de alta resistencia para espesores altos - Mayores a 5 mm	2,2 kg/m2/mm
<b>GROUT A</b>	Mortero cementicio de alta fluidez para anclajes y fijaciones	2 kg/lt/espacio
<b>POXIKRETE ENDUIDO SPEED</b>	Enduido epoxi de uso general curado acelerado	0,25 kg/m2
<b>PROTEX 240</b>	Mortero epoxi para reparaciones	2 a 2,5 kg/m2
<b>PROTEX 242</b>	Mortero epoxi de alta fluidez para anclajes y fijaciones	1,8 kg/lt
<b>PROTEX INYECCION</b>	Sistema epoxi sin solventes para inyección	1,10 kg/lt/esp
<b>PROTEX REP</b>	Mortero cementicio de alta resistencia y rápida habilitación para reparación estructural permanente	1,9 kg/1 lt Volumen
<b>PROTEX HIDROFOAM</b>	Resina poliuretánica hidrofóbica para inyecciones	1 Kg/ml en pared de 15 cm.

## SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS

<b>PROTEX ACRYL</b>	Sellador acrílico multiuso	0,15 kg/m de 1 cm2 de sección
<b>PROTEX SILICON</b>	Sellador de silicona curado acético	100 cm3 por metro lineal de junta de 1 x 1 cm.
<b>PROTEX PU 40C</b>	Sellador poliuretánico elastomérico mono componente para juntas y grietas	100 cm3 por metro lineal de junta de 1 x 1 cm.
<b>PROTEX EXPAND</b>	Espuma de poliuretano en aerosol para rellenos	20/30 lt de Volumen/lata
<b>PROFLEX P-1000</b>	Sellador poliuretánico elastomérico vertible de alta resistencia química para juntas y grietas	0,15 kg/m en junta de 1cm2
<b>REZKLAD HP GROUT</b>	Mortero epoxi de alta performance para relleno de juntas	1,8 kg/lt
<b>JUNTA ASFÁLTICA</b>	Sellador asfáltico vertible en caliente para juntas horizontales	0.1kg/ml/en juntas de 1 cm
<b>JUNTA PREFORMADA</b>	Sellador bituminoso plastoelástico preformado	Metro lineal
<b>JUNTA DE PVC</b>	Banda flexible premoldeada impermeable para sellado de juntas de hormigón	Metro lineal
<b>PROTEX POL</b>	Fondo de junta preformado de polietileno celular	Metro lineal

## ADITIVOS PARA HORMIGÓN

### ADITIVO PARA HORMIGÓN Y CONCRETO

<b>ADIKRETE</b>	Espumígeno para mezclas cementicias de baja densidad	0,2 a 0,4 %
<b>PROTEX PLAST 50-L</b>	Fluidificante e incorporador de aire	0,2 a 0,6 %
<b>ARI-L</b>	Reductor de agua y acelerante de endurecimiento	0,7 a 1 %
<b>FIBRAKRETE N</b>	Fibras de nylon para refuerzo de morteros y hormigones	0,6 kg/m3
<b>HORMIVISTA E</b>	Retardador superficial para la obtención de superficies de piedra a la vista	0,2 kg/m3
<b>INTRAYET</b>	Expansivo para inyección	1 %
<b>PROTEX 20 S</b>	Reductor de agua y fluidificante	0,2 a 0,5 %
<b>PROTEX 20 S SUPER</b>	Aditivo polifuncional reductor de agua de rango medio	0,3 a 1,4 %
<b>PROTEX IA</b>	Incorporador de aire simple	0,03 a 0,05 %
<b>PROTEX MENT-NORMAL</b>	Reductor de agua de alto rango para uso general	0,6 a 2 %
<b>PROTEX MENT-SUPER</b>	Reductor de agua de alto rango de efecto prolongado	0,6 a 1,2 %
<b>PROTEX MENT-RETARD</b>	Reductor de agua de alto rango y retardador de fragüe	0,6 a 1 %
<b>PROTEX RET</b>	Reductor de agua y retardador de fragüe	0,2 a 0,5 %
<b>PROTEX ARI FAST TRACK</b>	Acelerante químico de endurecimiento para hormigón elaborado y premoldeado	0,5 a 2 %
<b>PROTEX HIDRO</b>	Hidrófugo de masa	1,0 a 3,0 %
<b>PROTEX 2010</b>	Reductor de agua y fluidificante	0,3% a l 0,8%
<b>PROTEX 2011</b>	Aditivo polifuncional de alta performance	0,35 % a 0,7%
<b>PROTEX CP WB</b>	Reductor de agua de muy alto rango para uso en alta prestación	1%
<b>PLAST PLUS</b>	Impermeabilizante, incorporador de aire, y plastificante para hormigón extrusado	0,40%
<b>PROTEX MIX CAL</b>	Fluidificante e impermeabilizante para morteros y revoques	0,1%
<b>PROTEX BOMBEO</b>	Auxiliar para bombas y hormigón bombeable	1 a 3 bolsas (Por carga)
<b>XYPEX ADMIX C-1000</b>	Impermeabilizante integral por cristalización	1,0 a 3,0 %

### ACELERANTES Y ANTICONGELANTES

<b>PROTEX RAPID 20</b>	Acelerante de fragüe ultra rápido	0,5 %
<b>PROTEX RAPID 30 SC</b>	Acelerante de fragüe sin cloruros para morteros y hormigón armado	2,50 a 4,50
<b>GUNITEX L.A.</b>	Acelerante de fragüe para hormigón proyectado -libre de álcalis	3 a 7 %
<b>PROTEX 3</b>	Acelerante de fragüe para morteros	3 a 6 %
<b>FRIO -10</b>	Anticongelante para hormigón	5 a 8 %
<b>FRIO -10 SC</b>	Anticongelante para el hormigón libre de cloruros	1 a 3 %

### DESMOLDANTES Y CURADORES

<b>CURING BT</b>	Membrana de curado en base solventes	0,1 a 0,2 lt/m2
<b>CURING S</b>	Membrana de curado standard	0,2 lt/m2
<b>CURING L/U</b>	Membrana de curado standard lista para usar	0,2 lt/m2
<b>CURING I</b>	Membrana de curado incolora en base solventes	0,2 lt/m2
<b>CURING A</b>	Membrana de curado en base polímeros acrílicos en emulsión acuosa	0,2 lt/m2
<b>MADEFER</b>	Desmoldante mineral para madera y metal. Apto para fenólicos	Metal: 50 a 60 m2/lt   No metálicos: 35 a 45 m2/lt
<b>METALFER</b>	Desmoldante en emulsión para moldes metálicos	45 a 50 m2/L
<b>EMULSION 100</b>	Desmoldante en emulsión listo para usar	Metal: 20 a 40 m2/lt   Madera: 20 a 25 m2/lt

## PISOS INDUSTRIALES

### SELLADORES DE SUPERFICIE

		Consumo
<b>SEALKRETE</b>	Endurecedor superficial, sellador y anti polvo para superficies cementicias	0,25 lt/m2
<b>PISOKRETE LACA</b>	Sellador poliuretánico mono componente de alta performance para protección de pisos de cemento	0,17 a 0,2 lt./m2

### SISTEMAS EPOXI

<b>POXIKRETE 265 / SL</b>	Sistema de recubrimiento epoxi multipropósito para pisos. Mortero, Autonivelante o Top	2 a 6 kg / m2
---------------------------	--	---------------

### SISTEMAS POLIURETANICOS

<b>PROKRETE PU</b>	Sistema poliuretánico autoimprimante de alta resistencia y rápida habilitación. Mortero, Autonivelante o Top	1 a 6 kg / m2
--------------------	--	---------------

### SISTEMAS CEMENTICIOS

<b>PRONOMET</b>	Endurecedor no metálico para pisos	2 a 4 kg/m2
<b>GROUT C</b>	Mortero cementicio de alta resistencia para la ejecución de carpetas de desgaste	2 kg/lt Volumen

### MEJORADOR DE SUELOS

<b>PROTEX CAMINOS RURALES</b>	Aditivo estabilizador para compactación de suelos	1 a 1.5 kg/m3
-------------------------------	---	---------------

## PINTURAS ANTICORROSIVAS

### EPOXIS

<b>POXIKRETE ZINC RICH</b>	Imprimación epoxi orgánica rica en zinc	0,26 kg/m2
<b>POXIKRETE 400</b>	Epoxi autoimprimante de altos sólidos	8,4 m2/lt p/100µ
<b>POXIKRETE 190 F</b>	Epoxi fenólico de altos sólidos	0,3 kg/m2 p/200µ
<b>POXIKRETE 205 A.S Q.</b>	Epoxi bituminoso de altos sólidos de alta resistencia química	0,37 kg/m2 p/200µ
<b>POXIKRETE 200</b>	Epoxi sin solventes de uso general	0,360 kg/m2 p/200µ
<b>POXIKRETE 210 SP</b>	Epoxi autoimprimante brillante de muy altos sólidos	0,208 kg/m2 p/200µ
<b>POXIKRETE ENDUIDO SPEED</b>	Enduido epoxi	0,175 kg/m2

### POLIURETANOS

<b>POLIKRETE 450</b>	Esmalte poliuretánico acrílico alifático de uso general	0,1 lt/m2
<b>POLIKRETE 450 P</b>	Sistema poliuretánico autoimprimante de altos solidos	7,2 m2/lt p/100µ
<b>POLIKRETE 450 DTM</b>	Anticorrosivo poliuretánico doble acción para aplicación directa sobre metales	6 m2/lt

### ALQUÍDICOS

<b>PROSINTETIC ANTICORROSIVO</b>	Fondo sintético anticorrosivo de uso general	0,075 a 0,08 lt/m2
<b>PROSINTETIC</b>	Esmalte sintético industrial	0,08 a 0,1 lt/m2

### SILICATOS

<b>PROKRETE ZINC ETIL SILICATO</b>	Imprimación epoxi inorgánica rica en zinc	0,12 lt/m2
------------------------------------	---	------------

### CEMENTICIOS

<b>CORROTEX</b>	Convertidor de óxido y anticorrosivo cementicio	1,2 kg/m2
-----------------	---	-----------